


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SEGNAPASSO DA ESTERNO E CORNICI DECORATIVE
DA SUPERFICIE

ELEni
LIGHTING

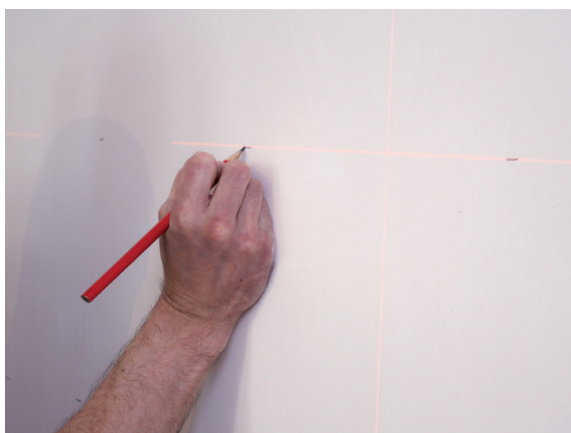

1. Assicurarsi che la muratura sia pulita e tracciare le linee guida per un corretto posizionamento.

1. Make sure the brickwork is clean and draw guidelines for correct positioning.



2. Applicare un nastro adesivo di carta sulle parti terminali dei profili da giungere.

2. Apply paper adhesive tape to the end parts of the profiles to be joined.



3. Stendere abbondantemente il sigillante MS SPECIAL nella parte di giunzione, inserendo un distanziale tra le cornici per lasciare almeno 5mm. di guarnizione elastica.

3 Spread the MS SPECIAL sealant generously in the joint part, inserting a spacer between the frames to leave at least 5mm. of elastic gasket.

CORNICI DECORATIVE PER FACCIATA E SEGNAPASSO

materiale:
EPS (polistirene espanso)

rivestimento:
resina acrilica fibrata per esterno.

lunghezza:
1000 mm



* realizzabile anche su misura o su disegno del cliente



4. Applicare con una spatola dentata il collante (tipo colla da cappotto) sulla parte a contatto con la muratura e dopo il corretto posizionamento premere con cura il profilo sul muro.

4. Apply the glue (such as coat glue) with a notched trowel on the part in contact with the masonry and after correct positioning, carefully press the profile on the wall.



5. Lisciare subito la fuoriuscita del sigillante sulla giunzione dei due elementi con una spatola bagnata e poi togliere il nastro adesivo di carta.

5. Immediately smooth the leakage of the sealant on the joint of the two elements with a wet spatula and then remove the tape paper sticker.



6. Tinteggiare con una pittura elastomerica per esterno applicando almeno due mani non diluite dopo una prima mano di fondo sulla cornice.

6. Paint with an elastomeric paint for exteriors applying at least two undiluted coats after a first coat background on the frame.

SEGNAPASSO APPLICABILI SU MURATURA ESTERNA

materiale:
EPS (polistirene espanso)

rivestimento:
resina acrilica fibrata per esterno.

lunghezza:
1000 mm

COPRIMURO PER LUCE

EL 2105



ELeni
LIGHTING

www.elenilighting.it - lighting@eleni-srl.com